

# Lofoi T100

## Transportable


2 lignes d'ensachages pour produit granulé coulant par gravité "Free Flowing"

Pesage électronique pesée nette - **Précision plus ou moins 15 à 50g (au débit de 50t/h)**


Structure métallique : Grenailage - Métallisation - Peinture Époxy (Ép : 370  $\mu$ )

Débit nominal par station en conditions normales d'exploitation : **100t/h** fermeture des sacs 50kg par couture.

Temps de mise en oeuvre hors manutention : 15mn - Connecteurs spéciaux à broches

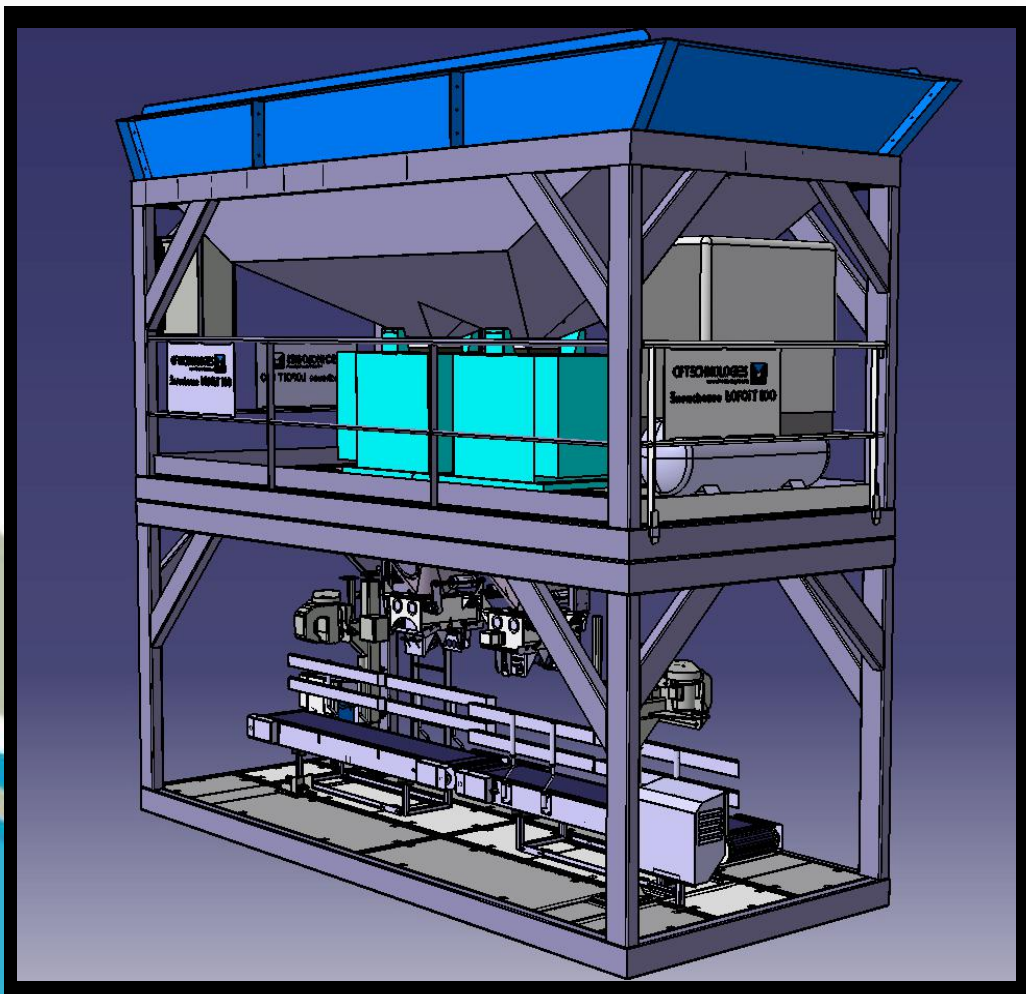


Made in France



# Conteneur Haut :

- 1 Trémie
- 2 Doseuse pondérale
- Station de production et traitement de l'air
- Coffret d'alimentation électrique

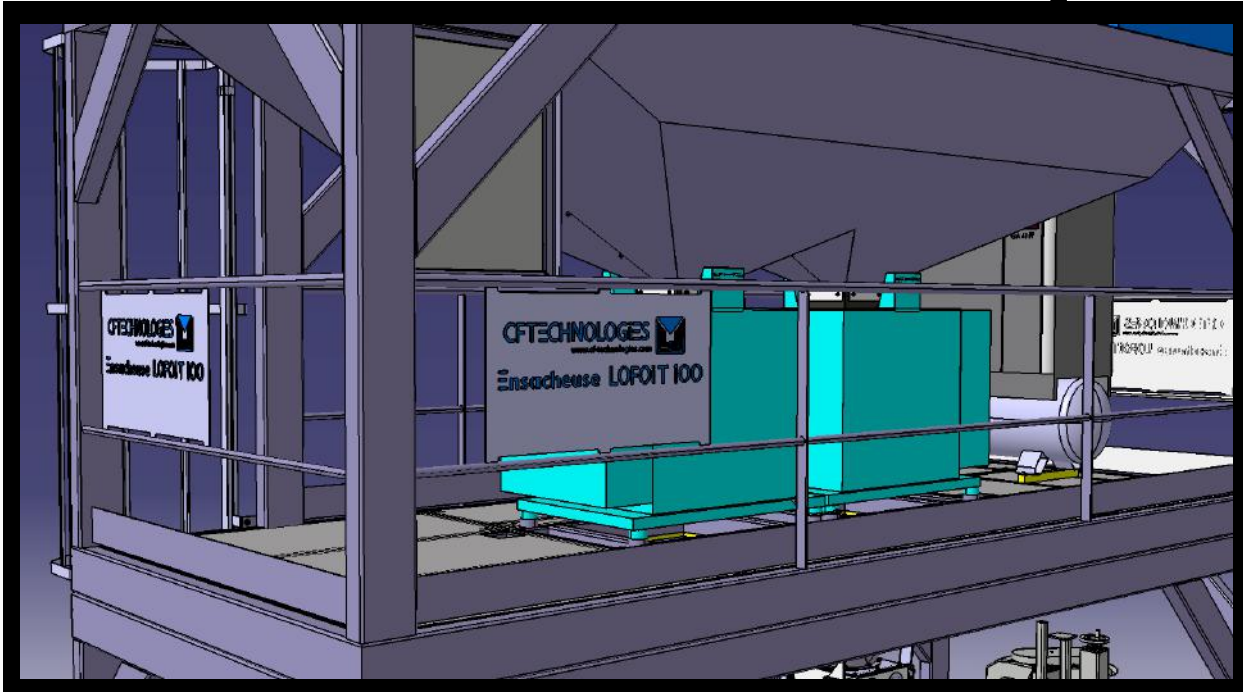

# Conteneur Bas :

- 2 Bouches d'ensachages et trémie sous doseuse
- 2 Machines à coudre
- 2 Bancs couseurs

